

Башкортостан Республикаһы
Янауыл калаһы «ЯнаулВодоканал»
Яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
ИНН/КПП 0271009046/027101001
452800 Республика Башкортостан
г. Янаул, ул. Объездная, 17
тел.: (34760) 5-42-52 факс 5-48-84



Общество с ограниченной
ответственностью «ЯнаулВодоканал»
г. Янаул Республики Башкортостан
ОКПО 61182216
р/сч 407028104000500000005
к/сч 30101810600000000770
в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Уфа

Исх. № 79 от 29.01. 2021г.
на № _____ от _____ 2021г.

Директору Янаульского филиала
АО «Башкоммунэнерго»
Д.А.Прозорову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №1/21-Ю

взамен к ранее выданным ТУ №17/20-Ю от 21.07.2020г.

на подключение центральной котельной №1, расположенной по адресу: РБ,
г.Янаул, ул. Азина, 6 к сетям водоснабжения

При проектировании и подключении указанного объекта к сетям водоснабжения необходимо выполнить следующие технические условия:

1. Подключение объекта к сетям водоснабжения выполнить в точке подключения Т.1 в существующем водопроводном колодце ВК-1 к стальному водопроводу диаметром 100 мм (см. на схеме). Максимальная нагрузка в точке подключения: 28 м³/ч. Гарантированный напор в точке подключения: 20 м.

2. Диаметр и материал подводящего водопровода от точки подключения до объекта предусмотреть проектом с учетом необходимых свободных напоров, в т.ч. для нужд пожаротушения.

3. Установить водомерный узел и запорную арматуру в здании блочной котельной; провести регистрацию и опломбирование водомера контролерами ООО «ЯнаулВодоканал» РБ.

4. При пересечении с подземными инженерными сетями прокладку проектируемых инженерных сетей произвести согласно СП 42.13330.2016 и СП 18.13330.2011. Рекомендуемое расстояние при параллельной прокладке с другими инженерными сетями не менее 3 м.

5. По завершению проектирования объекта, готовый проект предоставить в производственно-технический отдел ООО «ЯнаулВодоканал» РБ на предварительное согласование.

6. Производителю работ по прокладке сетей водопровода до засыпки траншеи необходимо в присутствии представителя ООО «ЯнаулВодоканал» РБ составить и по завершении работ сдать в производственно-технический отдел акты освидетельствования скрытых работ. О проведении работ предупредить заблаговременно (за 3 рабочих дня) по тел.: (34760) 71-3-38; 5-13-04.

7. По завершению строительства, до пуска в эксплуатацию, водопроводные сети предъявить ООО «ЯнаулВодоканал» РБ для технического освидетельствования на предмет соответствия выданным техническим условиям и нормативным документам.

8. По вопросам, связанным с уточнением места положения трубопроводов водоснабжения, глубины их заложения и т.д. обращаться в ООО «ЯнаулВодоканал» РБ по тел.: (34760) 71-3-38; 5-13-04.

Срок действия технических условий – 5 лет.


Директор ООО «ЯнаулВодоканал» РБ _____ И.Р. Хафизов

Нач. участка ООО «ЯнаулВодоканал» РБ _____ Р.Н. Ушиярова

С настоящими техническими условиями ознакомлен(а) _____ / _____ /
подпись ФИО

дата

Схема
присоединения к муниципальным сетям водоснабжения г.Янаул

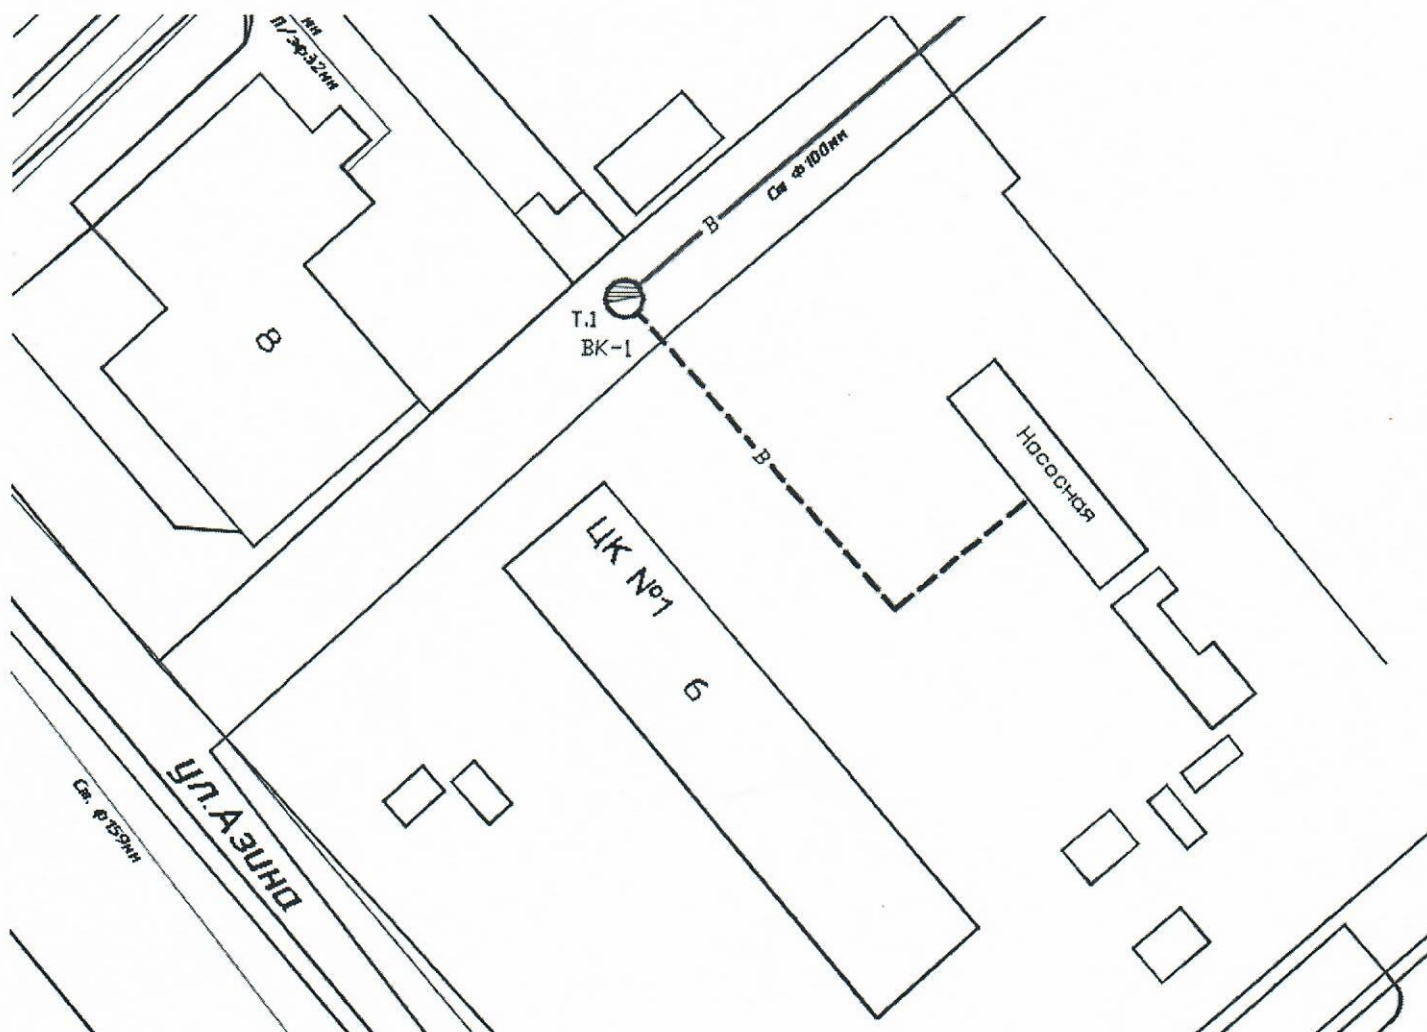

— В — существующий водопровод
 - - - В - - - проектируемый водопровод

○ ВК-1 существующий водопроводный колодец с пожарным гидрантом

Т.1 точка подключения к трубопроводу водоснабжения

Согласовано:

Нач. участка «Водоснабжение и Водоотведение»
 ООО «ЯнаулВодоканал» РБ



[Handwritten signature]

Р.Н.Ушиярова