

Настройка цифровой приставки DVB-C Rotex RAS 250 в сети кабельного телевидения ОАО «Башинформсвязь»

1. Поиск и настройка телеканалов.

Нажать на пульте клавишу "Menu". Появится окно главного меню.

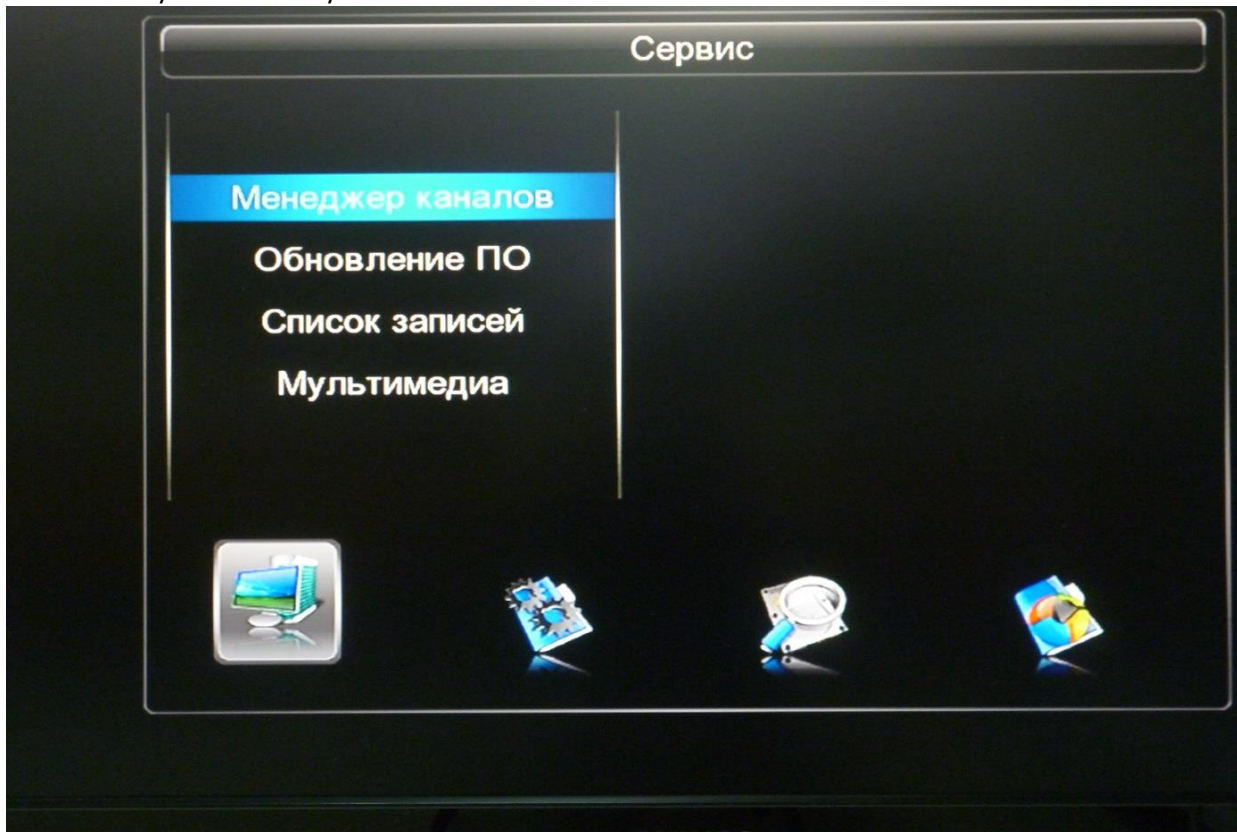


Рис. 1

Кнопками ◀▶ выбрать сервис "Поддержка". Кнопками ▲▼ выбрать пункт "Заводские настройки". Нажать «OK».

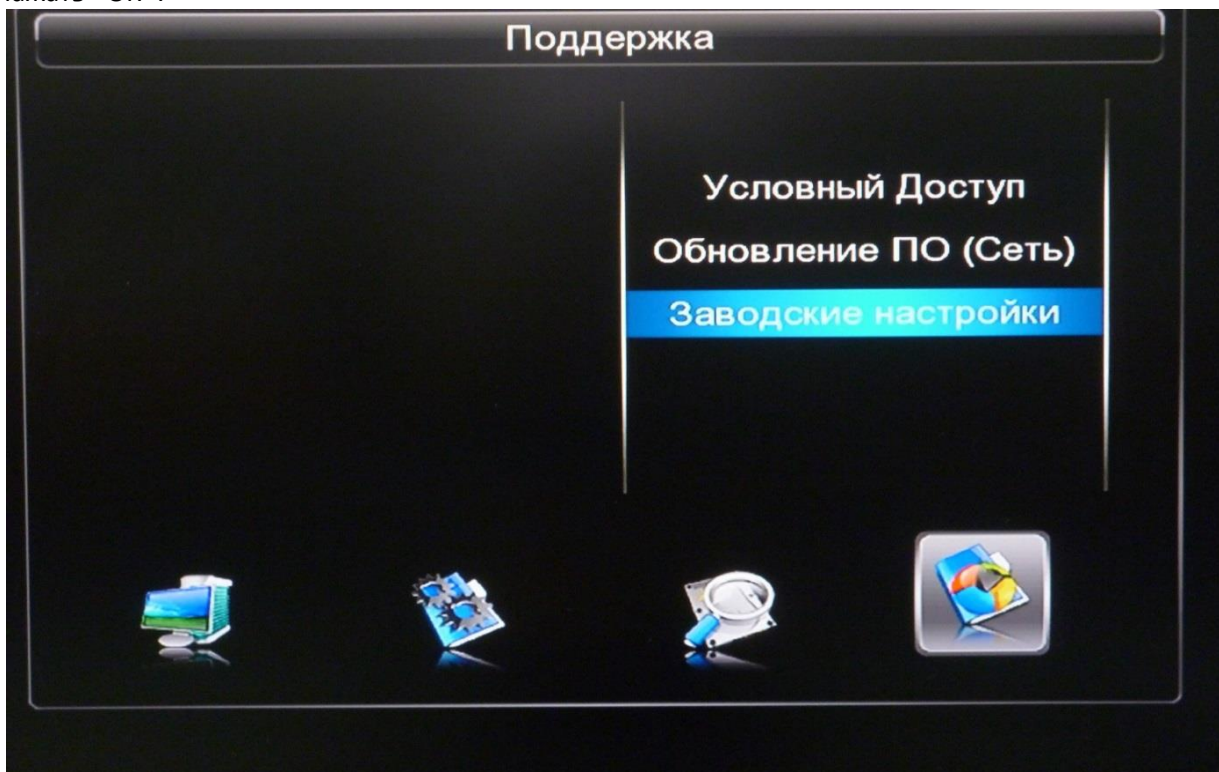


Рис. 2

Появится окно «Заводские настройки». Кнопками ▲▼ выбрать строку «Сброс настроек».

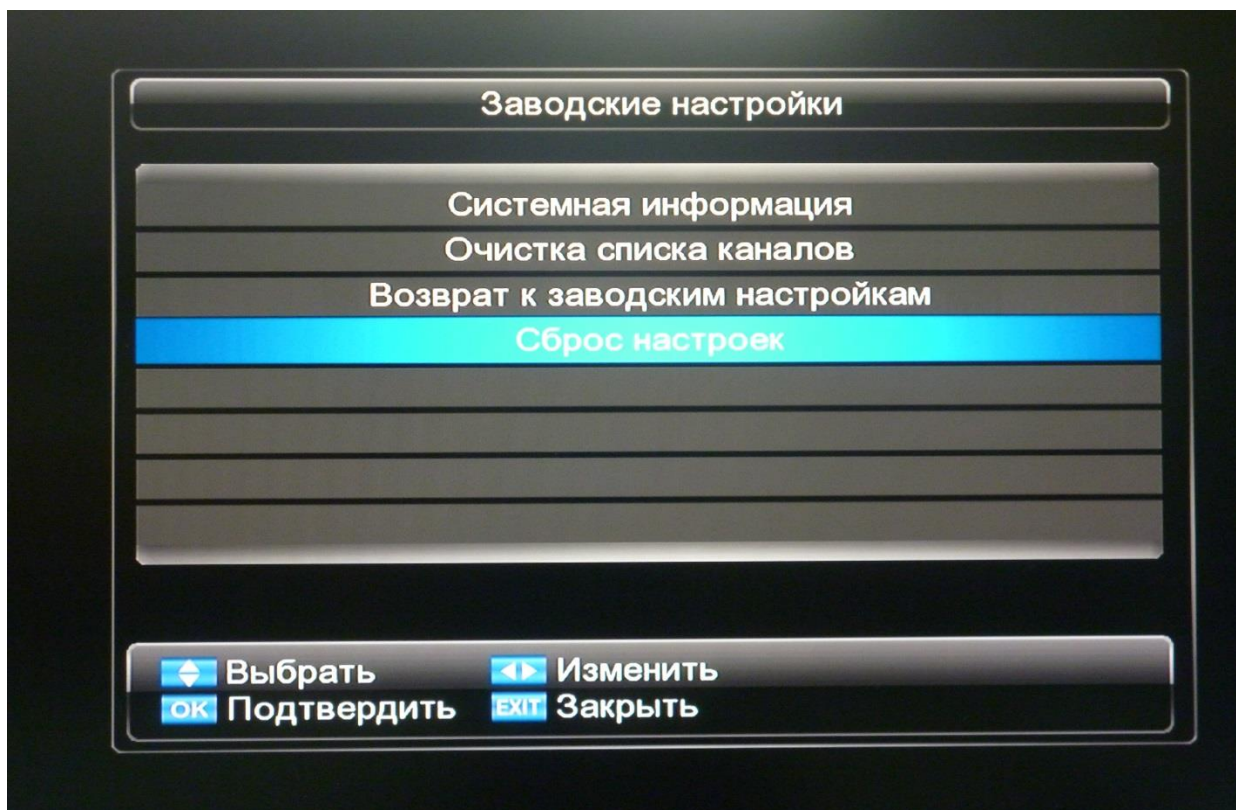


Рис. 3

На окне запроса необходимо подтвердить удаление настроек кнопкой «ОК».

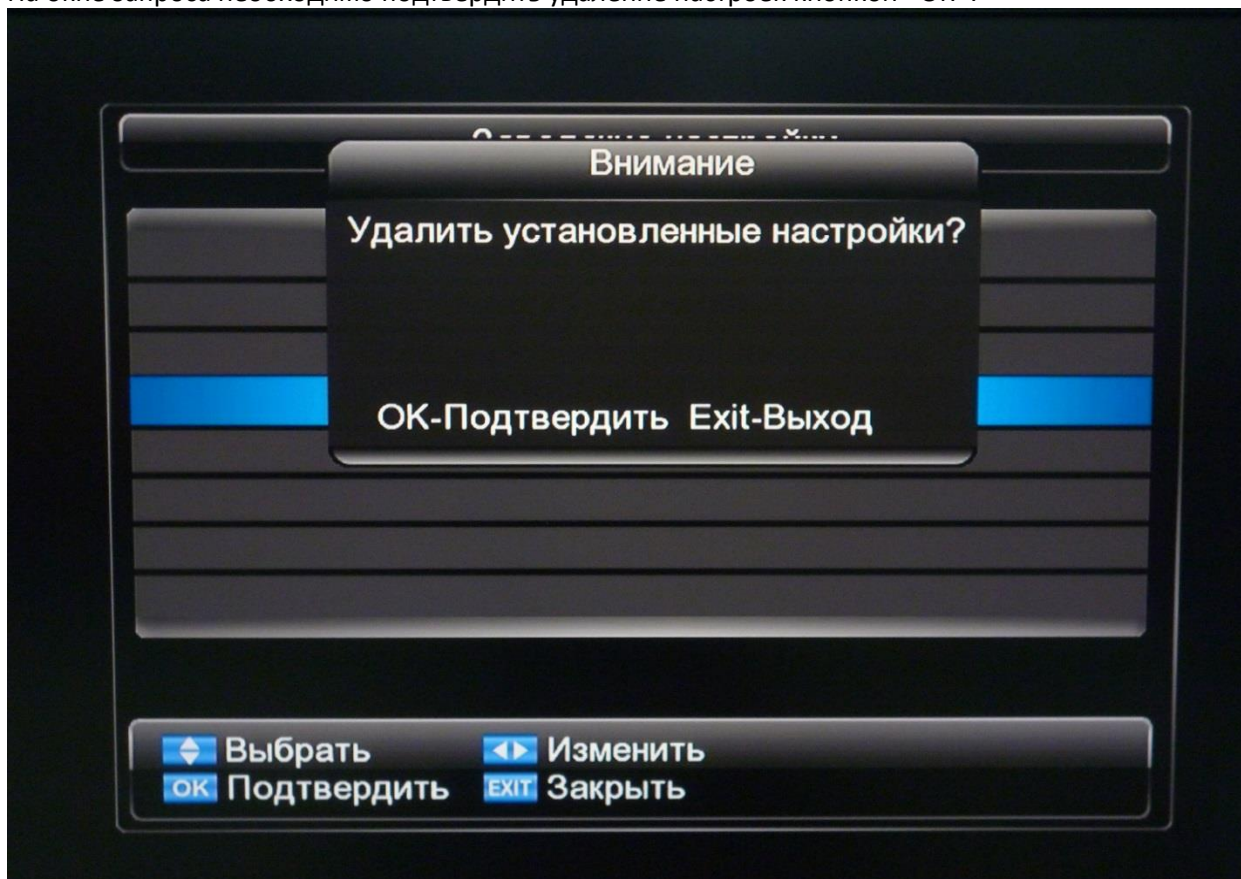


Рис. 4

Аналогичная настройка при выборе строки «Возврат к заводским настройкам»

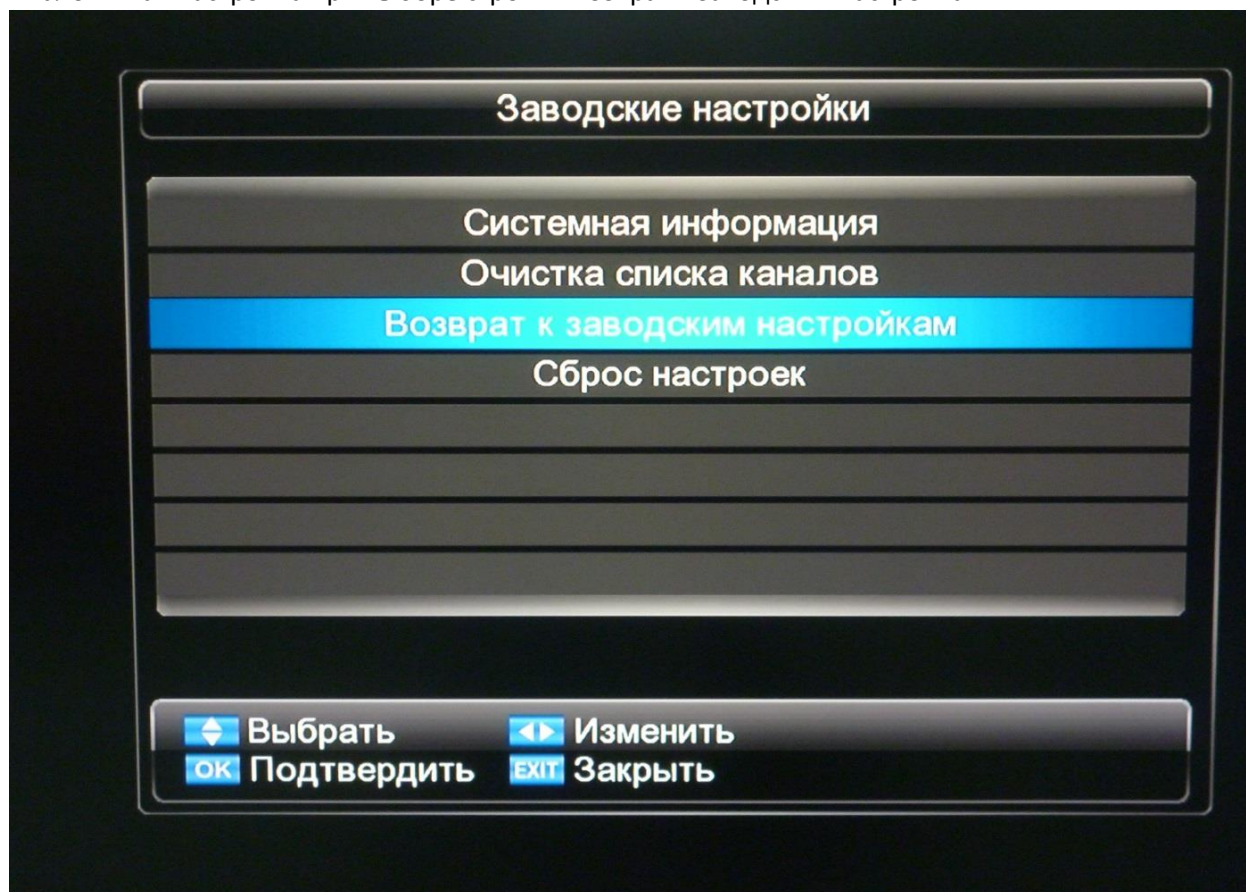


Рис. 5

На окне запроса необходимо подтвердить удаление настроек кнопкой «ОК».



Рис. 6

Появившемся окне "Поиск каналов" выбрать GMT+5. Нажать "Следующий".

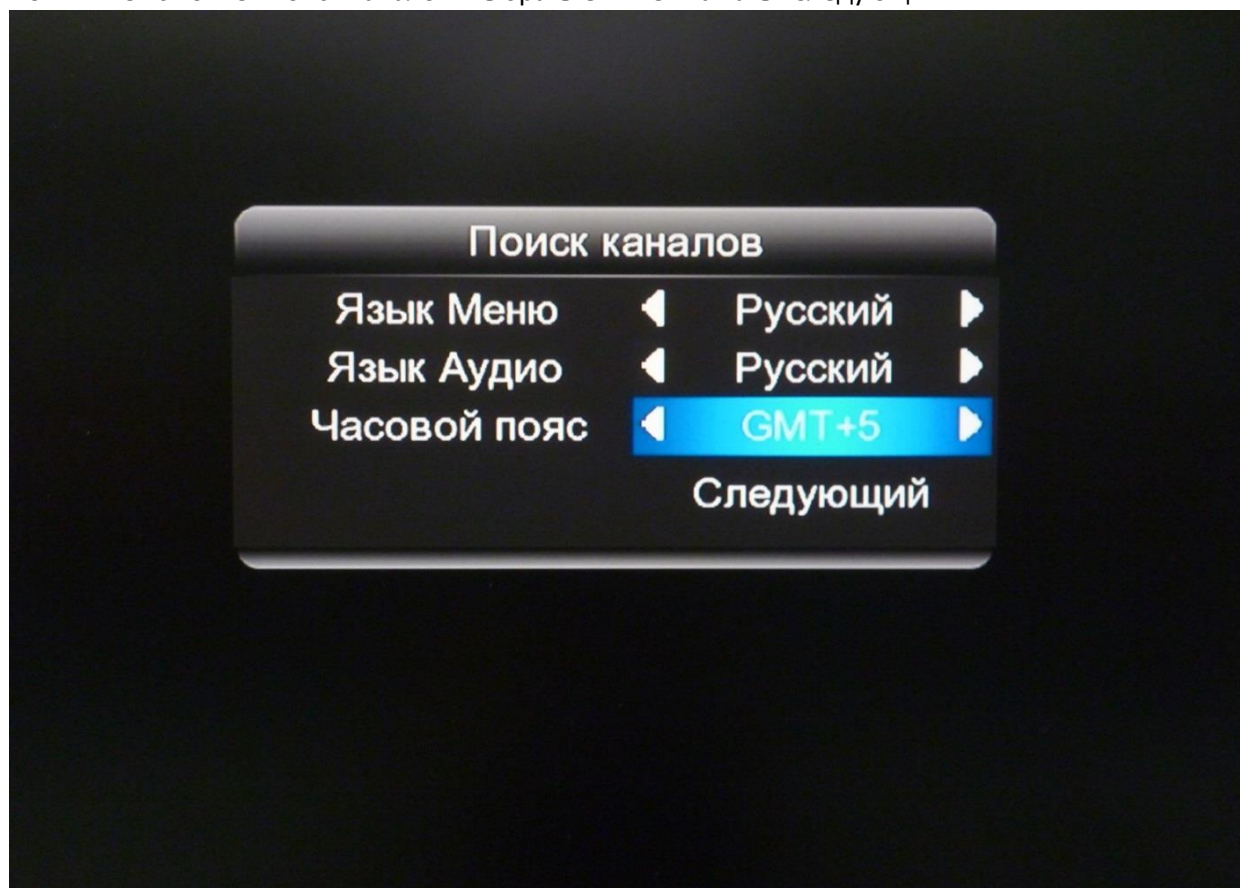


Рис. 7

В сервисе "Поиск каналов" появятся окно и выбрать функцию «Автопоиск»:

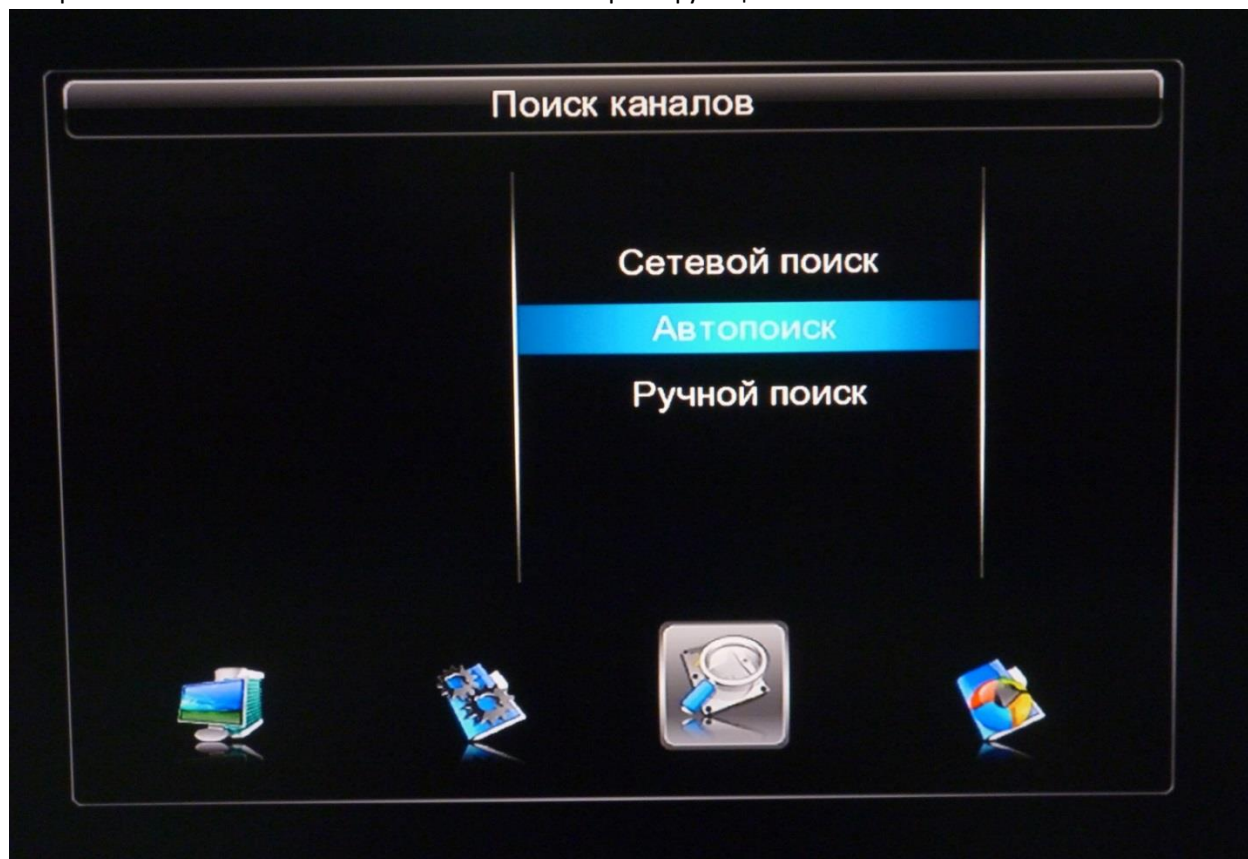


Рис. 8

Далее будет осуществлен поиск всех имеющихся телеканалов:



Рис. 9

И производится автоматическое сохранение программ

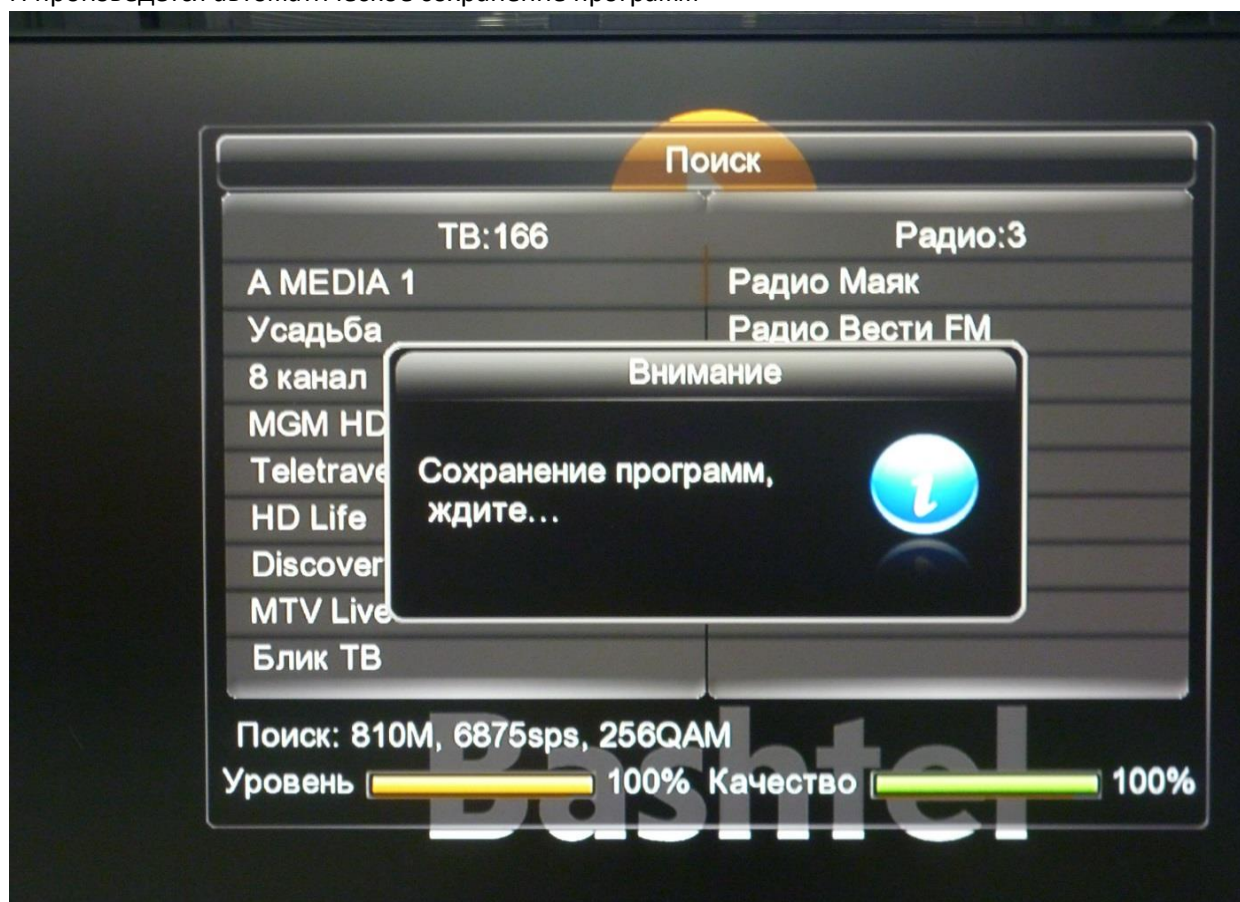


Рис. 10

Возможно потребуется поиск телеканалов в режиме «Ручной поиск»:

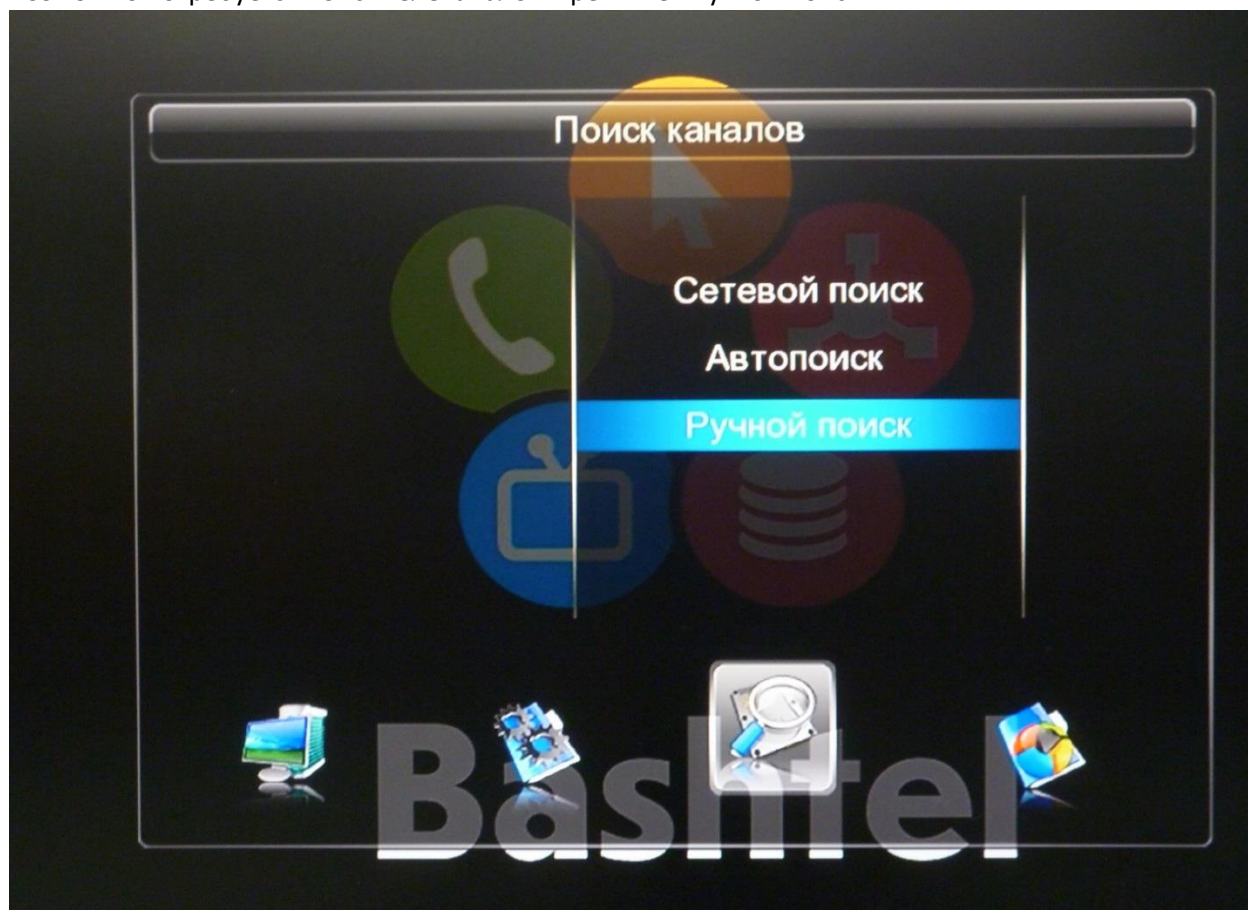


Рис. 11

Необходимо ввести параметры поиска согласно рисунку 12.

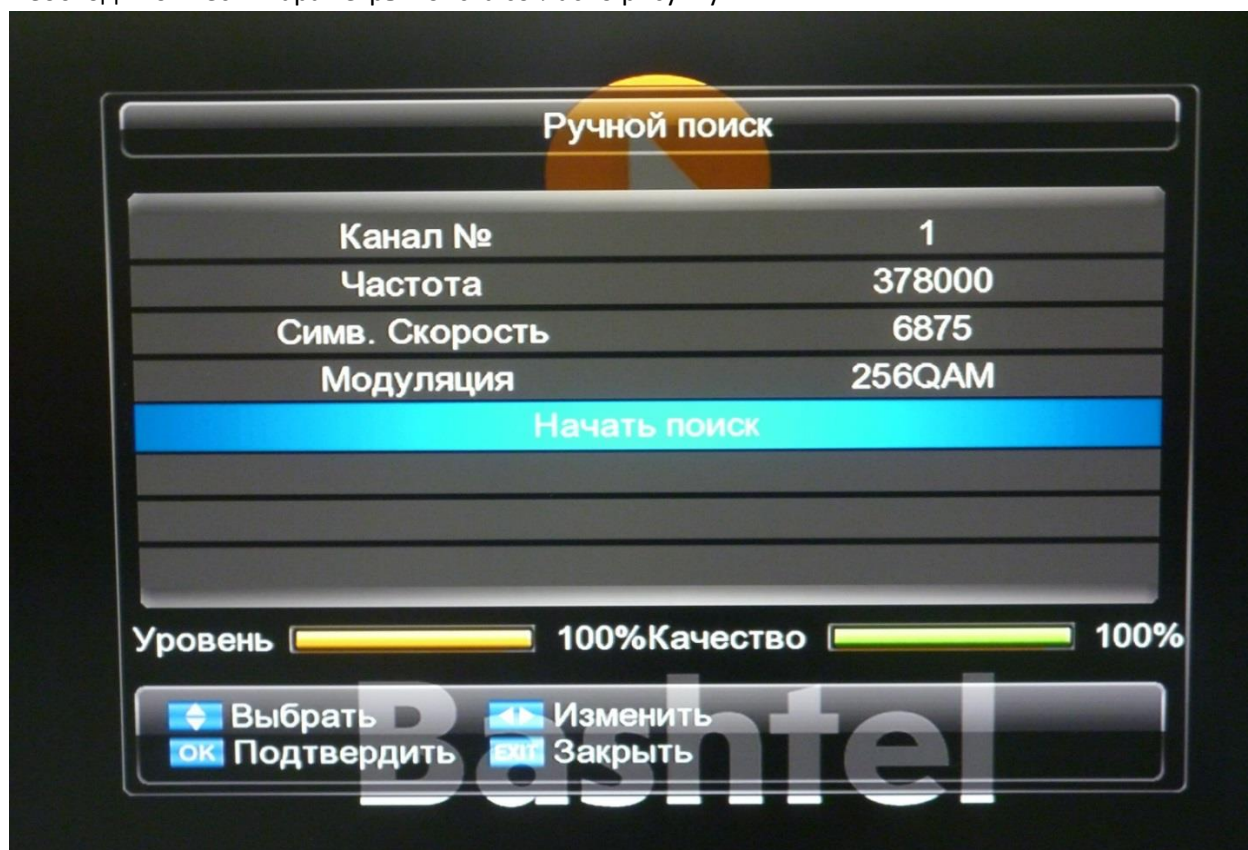


Рис. 12